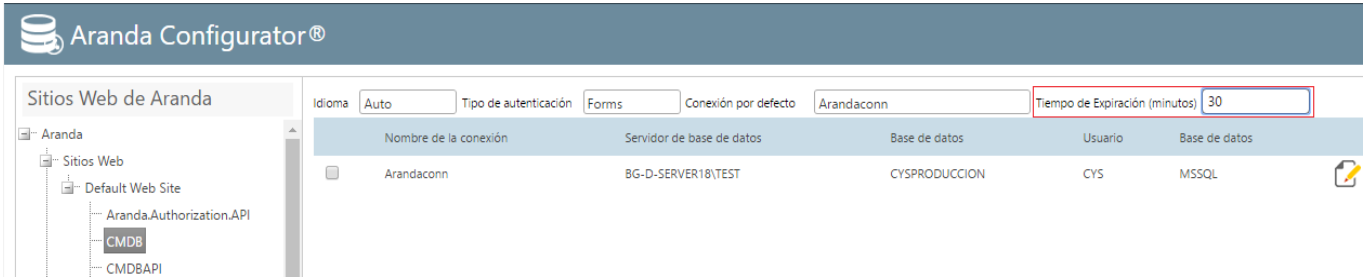


NOMBRE DEL PRODUCTO:			ARANDA WEB CONFIGURATION
VERSIÓN DE ACTUALIZACIÓN QUE SE LIBERA:			9.1.7
LISTADO DE ARCHIVOS			
Nombre de Archivo	Versión	Tamaño (En Bytes)	Destino del Archivo (Ruta)
DESCRIPCION DE CADA ERROR CORREGIDO			
<p>CASO 10211:</p> <p>✓ Se implementa opción en el AWCF que permite definir el Time Out para todos los sitios en el servidor de Aplicaciones de Aranda. En el campo Tiempo de Expiración se ingresa el valor correspondiente al tiempo de la sesión del sitio, esta configuración se puede aplicar para todos los sitios de Aranda que tengan la etiqueta <i>timeout</i> en el Web.config:</p>			
 <p>The screenshot shows the Aranda Configurator interface. On the left, there is a tree view under 'SitiOS Web de Aranda' with sub-items: 'Aranda', 'SitiOS Web', 'Default Web Site', 'Aranda.Authorization.API', 'CMDB', and 'CMDBAPI'. On the right, there are configuration fields: 'Idioma' (Auto), 'Tipo de autenticación' (Forms), 'Conexión por defecto' (Arandaconn), and 'Tiempo de Expiración (minutos)' (30). Below these fields is a table with columns: 'Nombre de la conexión', 'Servidor de base de datos', 'Base de datos', 'Usuario', and 'Base de datos'. The table contains one row for 'Arandaconn' with values: 'BG-D-SERVER18\TEST', 'CYSPRODUCCION', 'CYS', and 'MSSQL'. A red box highlights the 'Tiempo de Expiración (minutos)' field.</p>			
DESCRIPCION DE CAMBIOS IMPLEMENTADOS			
NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realice la desinstalación de cualquier versión previa del producto. • Ejecute el archivo “Aranda WEB CONFIGURATOR.exe” y siga las instrucciones del instalador. • Esta actualización aplica únicamente para bases de datos en versión 8.0.65. 			