


NOMBRE DEL PRODUCTO Aranda:	Aranda QUERY MANAGER
VERSIÓN	8.0.12
<b>DESCRIPCIÓN DE ERRORES CORREGIDOS</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Caso # 8305.</b> Se cambia el control de visualización de reportes con el fin de mejorar el rendimiento y el consumo de recursos.</li> <li>2. <b>Caso # 8974.</b> Se corrige el error que se estaba presentando con el formato de fechas, cuando el día del mes era superior a 12.</li> <li>3. <b>Caso # 8974.</b> Se implementa regionalización en fechas y números, para que se vean formateados de acuerdo a la cultura configurada por el usuario.</li> <li>4. <b>Caso # 8868.</b> Se corrige el error de licencias consumidas cuando el usuario no tiene permisos de acceso a la aplicación.</li> <li>5. Se corrige error en el formulario de administración de fuentes de datos. Cuando no se encuentra el servidor de base de datos en la lista, se habilita la opción “...” para que el usuario escriba el nombre del servidor.</li> <li>6. <b>Caso # 9062.</b> Se corrige el error de asignación de permisos para carpetas y reportes, de manera que una carpeta o reporte no puede ser accedido sin haber habilitado los permisos correspondientes.</li> <li>7. <b>Caso # 8437.</b> Se realiza el cambio del ordenamiento de los reportes y las carpetas se hace en forma descendente alfabéticamente.</li> <li>8. <b>Caso # 8728.</b> Se crea una nueva opción que permite generar un reporte en formato Xlsx con 1'000.000 de líneas.</li> </ol>	
<b>NOTAS O INSTRUCCIONES ADICIONALES</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previamente debe desinstalarse cualquier versión previa de AQM Web Edition y Aranda QUERY DESIGNER.</li> <li>2. Previamente se debe tener instalado el paquete Microsoft .Net Framework 4.0.</li> <li>3. Para Internet Information 7 o superior se deben tener instalados y configurados los filtros ISAPI y CGI.</li> <li>4. Es necesario asignar permisos completos a la carpeta AQMWS donde quede guardado el servicio. Ruta C:\inetpub\wwwroot\AQMWS</li> <li>5. Si no se define específicamente el permiso para una carpeta o reporte, heredará los permisos del padre. Por ejemplo: Si la carpeta de reportes Aranda no tiene ningún permiso asignado pero la carpeta ROOT tiene habilitados los permisos de crear, editar, borrar y ver, estos se heredarán a la carpeta hija Aranda (incluyendo subcarpetas y reportes) y un usuario podrá crear, editar, borrar y ver su contenido</li> </ol>	



6. Permitir las extensiones para asp.net v4.030319

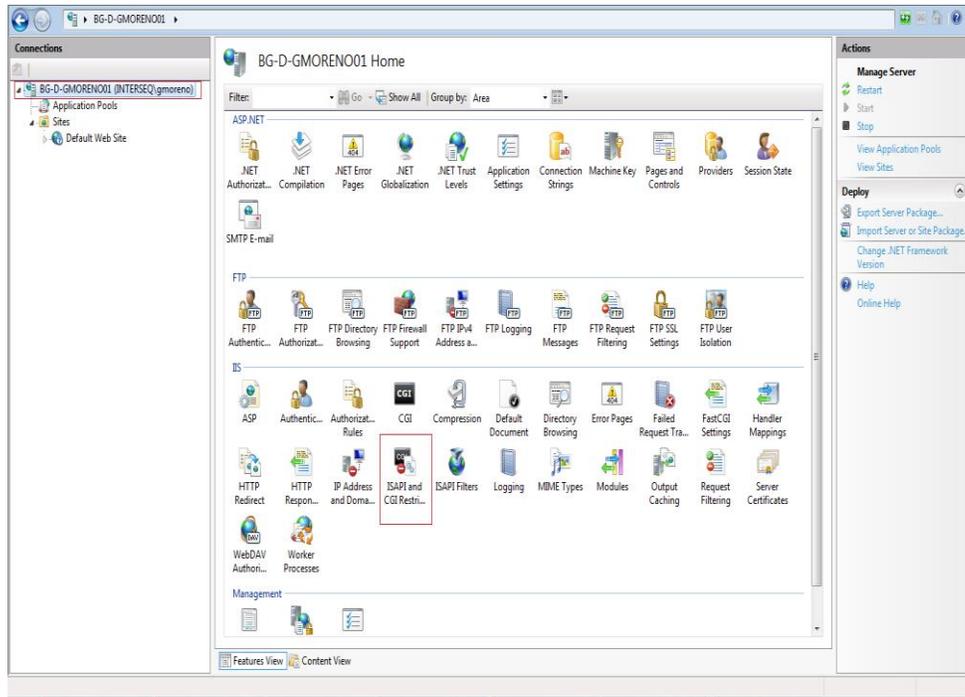